

Przełącznice Kasetowe - DIN (TS35)

Symbol:

PK 4 x SC Duplex -
DIN

PK 6 x SC Duplex-
DIN

PK 6 x SC Simplex-DIN

PK 6 x SC Simplex
z dławikami-DIN



8-12
abonentów



powłoka
antykorozyjna

Materiał: Blacha z powłoką Magnelis gr.1,0 mm,
pomalowana proszkowo RAL 7035


Montaż: Przeznaczone do montażu wewnątrz szaf teletechnicznych na szynie
DIN (TS35)

Zastosowanie: Dystrybucja sieci FTTH

Wyposażenie:

- panel przedni z polem komutacyjnym o pojemności: 8J (4xSC Duplex), 12J (6xSC Duplex), 6J (6xSC Simplex)
- śruba do montażu tacki spawów
- organizacja wewnętrzna zapewniająca wygodną instalację i organizację kabli światłowodowych
- 2 wejścia kablowe
- uchwyty do montażu na szynie DIN
- zamykanie za pomocą nakrętki radełkowej

Parametry przełącznic							
symbol	szer. (mm)	wys. (mm)	gł. (mm)	materiał	wejścia kablowe	pojemność (J)	waga (kg)
PK 4 x SC Duplex-DIN	117	32	225	magnelis	2 x 14mm	8	0,65
PK 6 x SC Duplex-DIN	139	32	280	magnelis	2 x 14mm	12	0,70
PK 6 x SC Simplex-DIN	117	32	225	magnelis	2 x 14mm	6	0,65
PK 6 x SC Simplex-DIN z dławikami	135	32	225	magnelis	2 x 14mm	6	0,67

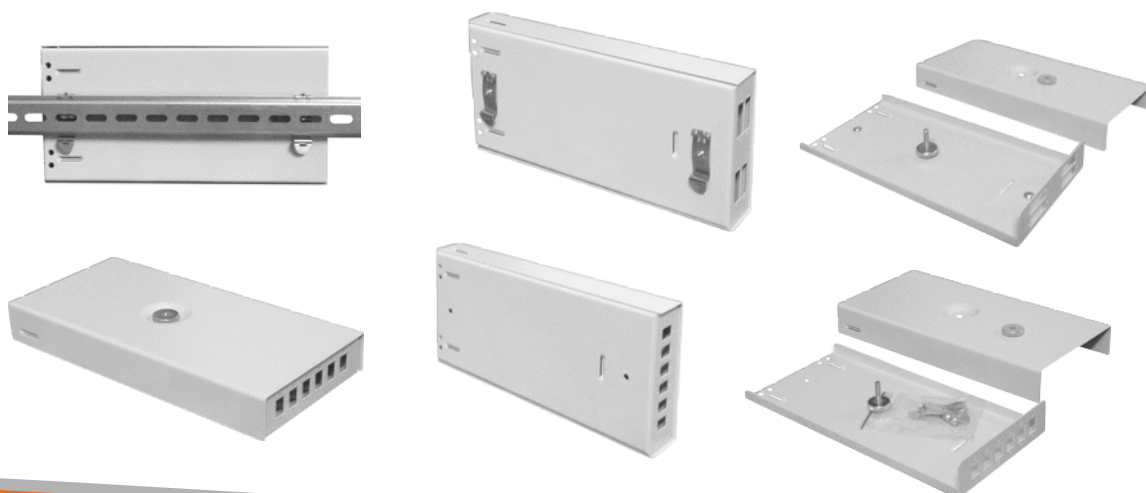

AGEP

Tworzymy dla wymagających.