

Przełącznice 19" stałe

Symbol:

PSS 19" 1U
12xSC Simplex

PSS 19" 1U
12xSC Duplex

PSS 19" 1U
24xSC Simplex

PSS 19" 1U
24xSC Duplex

PSS 19" 1U
48xSC Duplex

PSS 19" 1U
72xSC Simplex



12 - 96
abonentów



powłoka
antykorozyjna



19" 1U – 19" 2U

Materiał: Blacha z powłoką Magnelis gr.1,0 mm,
pomalowana proszkowo RAL 7035


Montaż: Przeznaczone do montażu wewnątrz szaf teletechnicznych 19"

Zastosowanie: Dystrybucja sieci FTTH

Wyposażenie:

- panel przedni z polem komutacyjnym o pojemności: 12J (12xSC Simplex), 24J (12xSC Duplex lub 24xSC Simplex), 72J (6xSC Simplex), 96J (48xSC Duplex)
- śruba do montażu tacki spawów z nakrętką radełkową
- organizacja wewnętrzna zapewniająca wygodną instalację i organizację kabli światłowodowych
- 6 wejść kablowych, w zestawie 2 dławnice Pg13,5
- zamykanie za pomocą nakrętki radełkowej

Parametry przełącznic							
symbol	szer. (")	wys. (U)	gł. (mm)	materiał	wejścia kablowe	pojemność (J)	waga (kg)
PSS 19" 1U 12xSC Simplex	19"	1U	200	magnelis	6x 22mm	12	1,9
PSS 19" 1U 12xSC Duplex	19"	1U	200	magnelis	6x 22mm	24	1,9
PSS 19" 1U 24xSC Simplex	19"	1U	200	magnelis	6x 22mm	24	1,9
PSS 19" 1U 24xSC Duplex	19"	1U	200	magnelis	6x 22mm	48	1,9
PSS 19" 1U 48xSC Duplex	19"	2U	200	magnelis	6x 22mm	96	2,6
PSS 19" 1U 72xSC Simplex	19"	2U	200	magnelis	6x 22mm	72	2,6

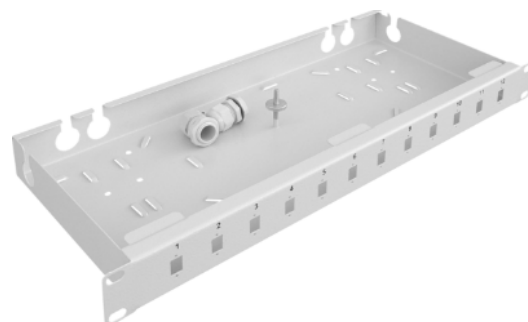

AGEP

Tworzymy dla wymagających.