

## Przełącznice 19" wysuwane

Symbol:

PSW 19" 1U  
24xSC Simplex

PSW 19" 1U  
24xSC Duplex

PSW 19" 2U  
72xSC Simplex

PSW 19" 2U  
48xSC Duplex



24 - 96  
abonentów



powłoka  
antykorozyjna



19" 1U – 19" 2U

**Materiał:** Blacha z powłoką Magnelis gr.1,0 mm,  
pomalowana proszkowo RAL 7035

**Montaż:** Przeznaczone do montażu wewnątrz szaf teletechnicznych 19"


**Zastosowanie:** Dystrybucja sieci FTTH

### Wyposażenie:

- panel przedni z polem komutacyjnym o pojemności: 24J (24xSC Simplex), 48J (24xSC Duplex) 72J (6xSC Simplex), 96J (48xSC Duplex) wysuwany i demontowalny
- śruba do montażu tacek spawów z nakrętką radełkową
- organizacja wewnętrzna zapewniająca wygodną instalację i organizację kabli światłowodowych
- 4 wejścia kablowe, w zestawie 2 dławnice Pg13,5 w opcji dodatkowej piloty kabla źródłowego
- regulowane uchwyty „uszy” rackowe 19"
- zamykanie za pomocą 2 śrub radełkowych niegubnych

Parametry przełącznic

symbol	szer. (")	wys. (U)	gł. (mm)	materiał	wejścia kablowe	pojemność (J)	waga (kg)
PSW 19"1U 24xSC Simplex	19"	1U	240	magnelis	4x 22mm	24	2,4
PSW 19"1U 24xSC Duplex	19"	1U	240	magnelis	4x 22mm	48	2,4
PSW 19"2U 72xSC Simplex	19"	2U	240	magnelis	4x 22mm	72	2,9
PSW 19"2U 48xSC Duplex	19"	2U	240	magnelis	4x 22mm	96	2,9

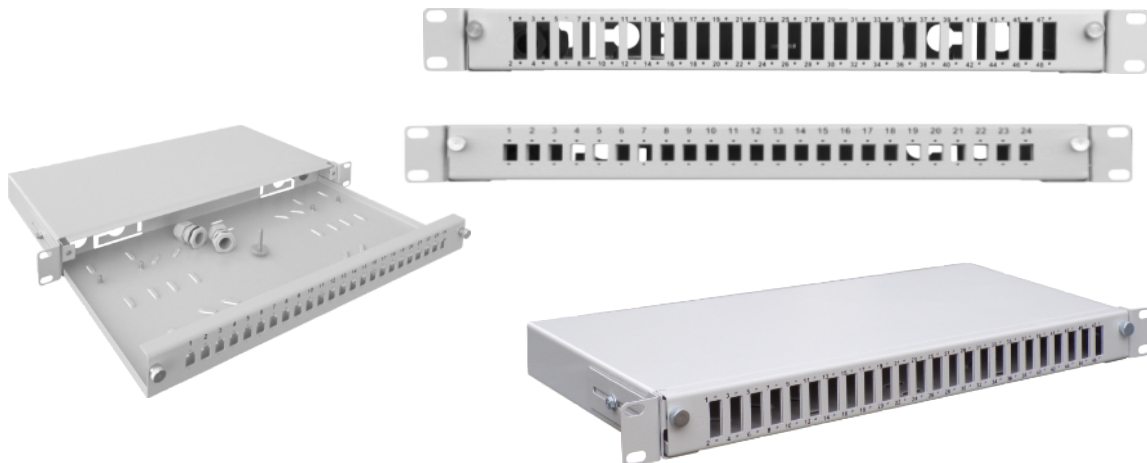

**AGEP**

Tworzymy dla wymagających.