

Szafy Serwerowe Wzmocnione


Symbol:

SSW 19" 60/206/120

SSW 19" 80/206/120

SSW 19" 80/206/100

SSW 19" 80/206/80



możliwość
montażu wentylacji



stal czarna
pomalowana
proszkowo



powtarzalny
kod klucza



19"

42U

Materiał: Blacha czarna gr.1,5 mm, pomalowana proszkowo RAL

7035 lub RAL 9005. Konstrukcja szafy spawana

Montaż: Wewnątrz pomieszczeń serwerowych


Zastosowanie: Montaż aktywnych i pasywnych elementów infrastruktury teletechnicznej w serwerowniach

Wyposażenie:

- cztery profile montażowe 19" regulowane w pełnym zakresie głębokości użytkowej szafy wynoszącej 1000cm,
- wszystkie drzwi z perforacją 80%,
- drzwi przednie zamykane na zamek z klamką uchylną (opcjonalnie suwaniem 3-punktowym) o powtarzalnym kodzie klucza z możliwością użycia dodatkowej kłódki z możliwością zdejmowania poprzez odciążenie rozłączanych zawiasów,
- ściany boczne i tylne zdejmowane, mocowane przy pomocy 2 zamków jednopunktowych,
- w dachu oraz podstawie po 4 otwory do wprowadzenia kabli (każdy otwór pod wydzieloną sekcje szafy),
- złącza uziemiające,
- możliwość montażu wyposażenia dodatkowego (półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli),
- możliwość kontrolowania drogi przepływu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, osłon bocznych i akcesoriów,
- nóżki poziomujące,
- kółka transportowe skrętne w opcji.

Parametry szaf

symbol szafy	szer. (mm)	wys. (mm)	gł. (mm)	wysokość transportowa (mm)	waga (kg)	obciążenie statyczne (kg)	obciążenie dynamiczne (kg)
SSW 19" 60/206/120	600	2 064	1 200	2 200	160	1 100	490
SSW 19" 80/206/120	800	2 064	1 200	2 200	180	1 100	490
SSW 19" 80/206/100	800	2 064	1 000	2 200	160	1 100	490
SSW 19" 80/206/80	800	2 064	800	2 200	140	1 100	490

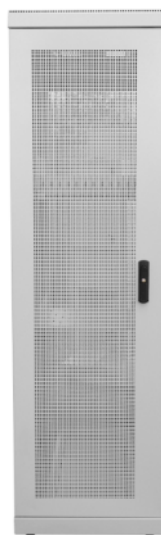

AGE P

Tworzymy dla wymagających.