

Wyposażenie do szaf masztowych

Symbol:
Zestaw grzejny
z termostatem



Dane techniczne termostatu:

- czujnik bimetaliczny
- zakres regulacji:
0°C - 60°C
- max. napięcie:
10A/250V
- budowa:
tworzywo sztuczne
- mocowanie:
szyna DIN 35mm
- temperatura pracy:
-45°C - 70°C
- stopień ochrony:
IP20

Montaż: Wewnątrz szaf zewnętrznych masztowych, na uchwytach rack lub na plecach szafy


Zastosowanie: Ogrzewanie szaf teletechnicznych

Wyposażenie:

- grzałka o mocy 45W sterowana za pomocą termostatu
- komplet podłączonych złączek typu „ZUG”
- załączka uziemiająca
- termostat z regulacją temperatury 0-60st
- całość zestawu na szynie TH-35

Dane techniczne grzałki 45W:

- napięcie: 120-250 VAC/VDC
- montaż: zatrzask 35mm na szynę TH-35
- temperatura pracy: -45°C ~ +70°C
- stopień ochrony: IP20

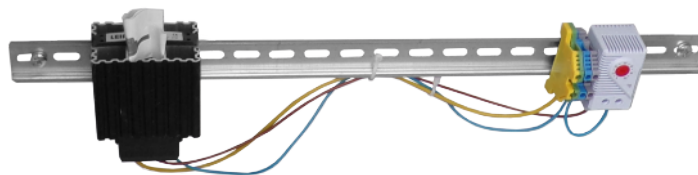

AGEP

Tworzymy dla wymagających.