Szafa Zewnętrzna Wolnostojąca AGEP Typu S1-IPI10

Symbol:

SZW AGEP
typu S1-IPI10 2x19" 24U
typu S1-IPI10 2x19" 30U
typu S1-IPI10 2x19" 36U
typu S1-IPI10 2x19" 40U
typu S1-IPI10 2x19" 42U



dwu-płaszczowa
z ociepleniem



Klimatyzator
1600W



montaż
wentylatorów

powłoka
antykorozyjna

powtarzalny
kod klucza



System Inteligentnego Chłodzenia

Materiał: Blacha aluminium gr.2,0 mm, gat. PA11, pomalowana proszkowo RAL 7047 z powłoką o właściwościach „anty graffiti"

Przeznaczenie i montaż:
Szafa zewnętrzna z serii „SZW" przeznaczona jest do montażu elementów infrastruktury teletechnicznej, wykonana w konstrukcji dwu-płaszczowej, dwu-komorowej 2 x 19"24;30;36;40;42U z izolacją termo-akustyczną.
Przeznaczona do montażu na zewnątrz na dedykowanym postumencie do wkopania w grunt, wolno-stojąca.
Szafa zapewnia zaawansowaną ochronę termiczną i mechaniczną umieszczonym wewnątrz urządzeniom.

Cechy podstawowe:
- 2 rzędy uchwytów rack 2x19" z możliwością regulacji w zakresie 9cm przód/tył,
- daszek dwuspadowy,
- konstrukcja aluminiowa, spawana
(numer certyfikatu: 577332/C/1 zgodnie z normą PN - EN ISO 3834-2:2021-09),
- 2 komory w szafie (osobno na instalację aktywną i pasywną - 2 x 19" 40U),
- złącza uziemiające, czujniki otwarcia drzwi,
- klimatyzator 1600W (Cosmotec) zamontowany na tylnej ścianie szafy,
CS-CVO15002208000 - Klimatyzator z serii outdoor, zasilanie 230-1-50/60,
moc chłodzenia 1500-1600W wyposażony w sterownik temperatury,
- płyty podłogowe z przepustami gumowymi na wejścia kablowe,
- możliwość montażu zestawu grzejnego z termostatem,
- ocieplenie wewnątrz szafy – pianka gr.19mm,
- drzwi przednie zamykane na zamek z klamką uchylną z ryglowaniem 3-punktowym o powtarzalnym kodzie klucza z możliwością użycia dodatkowej kłódki,
- osłony boczne oraz osłony tylne szafy demontowane z wnętrza szafy,
- stopień szczelności IP55 wg PN-EN 60529:2003,
- wytrzymałość mechaniczna IK10 wg PN-EN 62262:2003.

Parametry szafy								
Symbol	szer. (mm)	wys. (mm)	gł. (mm)	materiał	IP	IK	moc klim. (W)	pojemność (U)
SZW AGEP typu S1-IPI10 2x19"24U	1 610	1 399	810	aluminium	55	10	1 600	2x24
SZW AGEP typu S1-IPI10 2x19"30U	1 610	1 666	810	aluminium	55	10	1 600	2x30
SZW AGEP typu S1-IPI10 2x19"36U	1 610	1 933	810	aluminium	55	10	1 600	2x36
SZW AGEP typu S1-IPI10 2x19"40U	1 610	2 111	810	aluminium	55	10	1 600	2x40
SZW AGEP typu S1-IPI10 2x19"42U	1 610	2 200	810	aluminium	55	10	1 600	2x42

Szafa Zewnętrzna Wolnostojąca AGEP Typu S1-IPI10

Symbol:

SZW AGEP
typu S1-IPI10 2x19" 24U
typu S1-IPI10 2x19" 30U
typu S1-IPI10 2x19" 36U
typu S1-IPI10 2x19" 40U
typu S1-IPI10 2x19" 42U

dwu-płaszczowa
z ociepleniem

A/C

Klimatyzator
1600W

montaż
wentylatorów

alu

powłoka
antykorozyjna

powtarzalny
kod klucza

**System
Inteligentnego
Chłodzenia**

Daszek
dwuspadowy

Drzwi przednie zamykane
na zamek
z klamką uchylną
z suwaniem 3-punktowym

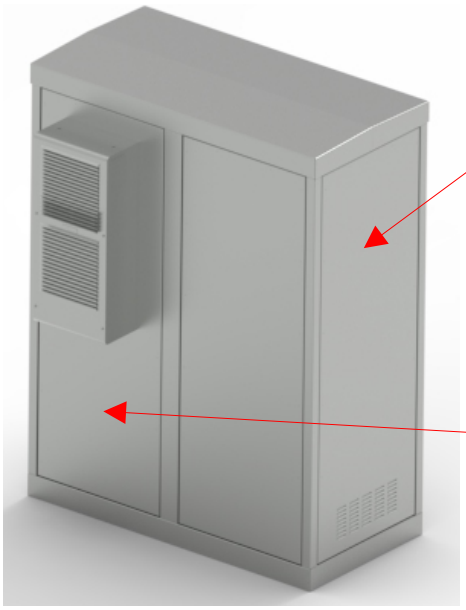

Komora wentylowana
w standardzie 19”
przeznaczona na urządzenia
telekomunikacyjne
i informatyczne

Komora klimatyzowana
dla urządzeń
i instalacji elektrycznych
i/lub UPS